

MS Delaunet®

Medidor de chorro múltiple para agua potable fría



Robusto

Antivandalismo
Cuerpo Reforzado
Resistente al golpe de ariete

Rendidor

Mayor vida útil
Más facturación

**Medidor de cuerpo sintético con excelente rango de medición,
construcción Delaunet+ y antivandalismo**

- ✓ Único medidor del mercado orgullosamente **Hecho en México** Su construcción Delaunet +
- ✓ permite ofrecer **mayor vida útil del medidor Capuchón, anillo de seguridad y seguro en carátula**
- ✓ para proteger al medidor de vandalismo Doble **pantalla magnética** para evitar fraudes Elementos
- ✓ personalizables y antifraude a petición del cliente como **números de serie**
- ✓ **especiales, logotipo del Organismo Operador en registro, capacidad máxima grabada en**
- ✓ **alto relieve en el cuerpo y roscas especiales antivoltio (G1"x G3/4", G3/4" izq., G1" izq.)**.*

Cumple con la NOM 012 SCFI 1994 y la ISO 4064 - 2014




Rangos de medición (l/h)

Modelo	Diámetro	Normativa	Clase/R	Gasto de arranque	% error			
					±5	±2		
MS Delaunet 1/2"	15 mm	NOM 012 SCFI 1994	B	9	30	120	150	300
		ISO 4064 - 2014	100	9	25	40	0	0
MS Delaunet 3/4"	20 mm	NOM 012 SCFI 1994	B	11	50	200	250	312
		ISO 4064 - 2014	100	11	40	64	0	5
MS Delaunet 1/2"	15 mm	NOM 012 SCFI 1994	C	9	15	22.5	250	500
		ISO 4064 - 2014	160	9	15.6	25	0	0

Características técnicas

Indicación mínima (litros)	0.05
Lectura máxima (m3)	99,999
Escalable a lectura remota	✓
Registro policarbonato y opcional cobre-vidrio	✓
Protección IP policarbonato (cobre vidrio)	67 (68)
Roscas	G3/4" / G1"
Elemento antiempañante (policarbonato)	✓
Sellado hermético	✓
Temperatura máx. admisible (°C)	40
Presión máx. de trabajo (bar)	>10

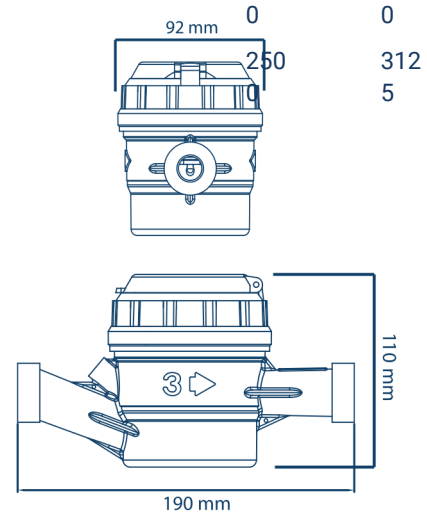

MSDELAUNET Rev03 Jun/2021

Curva Metrológica

Rendimiento positivo que logra que la facturación por el servicio del agua sea justa para el Organismo Operador y el usuario. Curva metrológica de acuerdo a ISO 4064 - 2014 y cumple ampliamente con la NOM-012-SCFI-1994

