


MEDIDA

SOFREL C11

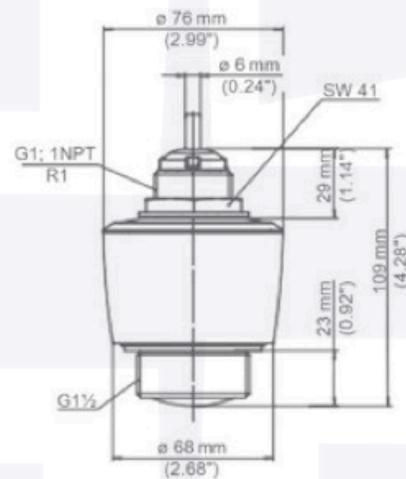

Sensor radar 4 - 20 mA - 0 - 8 m para medición de nivel sin contacto.

Puede instalarse en aliviaderos de tormentas, balsas de tratamiento de aguas, depuradoras, estaciones de bombeo, tanques de tormentas, medición de nivel y caudal en canales abiertos.

Datos técnicos

Tecnología	Sensor de nivel radar sin contacto
Medida	Salida: 4 - 20 mA Rango de medición: 0 - 8 m Precisión: ≤ 5 mm (Consúltenos sobre la resolución de la entrada del producto de telegestión) Ángulo de transmisión: 8° Frecuencia de medición radar: banda W (tecnología de 80 GHz)
Alimentación	12 a 35 VDC
Temperatura	- 40° C a + 60° C
Cable	10 metros
Conexión	Rosca G1 ½ (incluida la tuerca)
Estanqueidad	IP66/IP68 (3 bar, 24 h) según IEC 60529, tipo 6P según UL 50